

SLIDE 40

Rundes Aufsatzbecken, hergestellt aus VetroFreddo® mit Kantenstärke 4 mm.
Round countertop washbasin, produced in VetroFreddo® with edge thickness 4 mm.

Serie: Slide 40
Kategorie: Aufsatzbecken
Material: VetroFreddo®
Überlauf: Nein
Gewicht: kg ±2,90

Article: Slide 40
Category: Countertop washbasin
Material: VetroFreddo®
Overflow: No
Weight: kg ±2,90

FARBEN COLOURS


<p>Weiß matt white SLIDE40P001</p>	<p>cedGelb cedroro SLIDE40P102</p>
<p>Puder Pink powder pink SLIDE40P202</p>	<p>Salbei Grün sage green SLIDE40P302</p>
<p>Avio Blau avio SLIDE40P402</p>	<p>Grau matt tortora SLIDE40P450</p>
<p>Anthrazit matt fumo SLIDE40P650</p>	<p>Schwarz matt black SLIDE40P030</p>
<p>Weiß glänzend white SLIDE40BL</p>	<p>Ferrari Rot ferrari red SLIDE40PL34</p>
<p>Alt Messing old brass SLIDE40OB</p>	<p>Alt Kupfer old copper SLIDE40CPO</p>
<p>Alt Messing old brass SLIDE40BZO</p>	<p>Dark Inox old dark inox SLIDE40DXO</p>
<p>Blattsilber silver leaf SLIDE40FA</p>	<p>Blattgold gold leaf SLIDE40FO</p>
<p>Blattkupfer copper leaf SLIDE40FR</p>	




Basisring und Ablaufventil werden als Zubehör empfohlen.
Base ring and drain valve are recommended as accessories.

Handgefertigtes Produkt, die Abmessungen können leicht variieren.
Handcrafted product, dimensions subject to small variations.


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

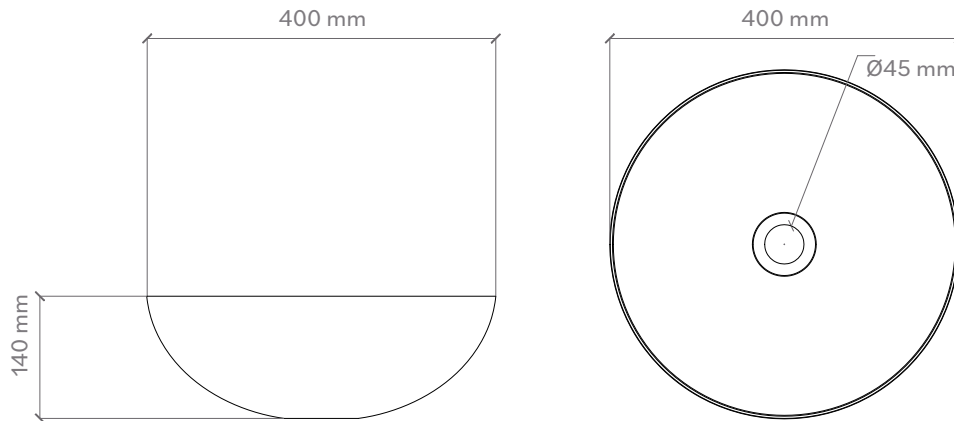

POSITIONIERUNG VON ARMATUR UND AUFSATZBECKEN TAP AND SINK POSITIONING

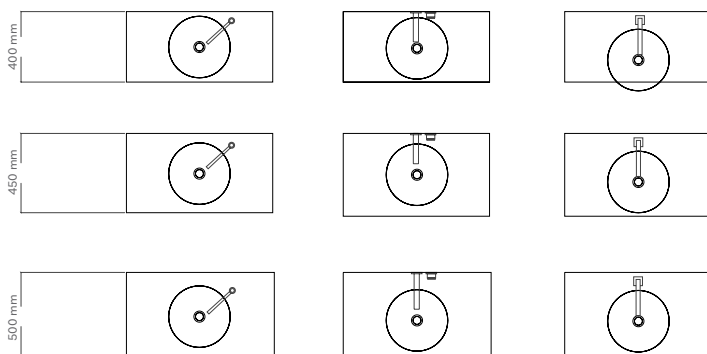

LOCHBOHRUNG IN DER MÖBELPLATTE HOLE ON THE TOP

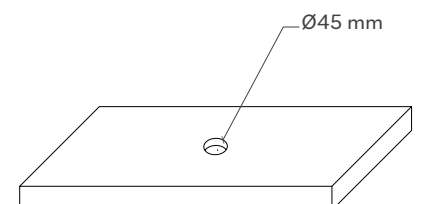

MATERIALE
MATERIAL

VetroFreddo® ist eine Materialkomposition aus Kunstharz und Glas (Ital. kaltes Glas). Das Rohmaterial wird erhitzt und von Hand in die Beckenform gegossen. Nachdem das Material abgekühlt ist, werden alle Kanten und Radien von Hand nachbearbeitet. Die Rohmaterialien sind immer weiß matt oder schwarz matt. Alle anderen Farben und Oberflächen werden auch hier wieder von Hand aufgetragen. So wird z. B. das Blattgold Blatt für Blatt in drei Lagen auf das Becken aufgelegt. Die VetroFreddo® Becken können mit der Anti-Scratch Oberfläche zusätzlich geschützt werden.

VetroFreddo® is a material composition of synthetic resin and glass (Ital. cold glass). The raw material is heated and poured by hand into the basin mold. After the material has cooled down, all edges and radii are finished by hand. The raw materials are always white matte or black matte. All other colors and finishes are again applied by hand. For example, the gold leaf is applied to the basin in three layers, leaf by leaf. The VetroFreddo® basins can be additionally protected with the anti-scratch surface.

PFLEGE UND REINIGUNG
CARE AND MAINTENANCE

Bitte reinigen Sie die Produkte nur mit Wasser und neutraler Seife unter Verwendung weicher Tücher. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder aggressive Substanzen enthalten. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche der Produkte dauerhaft beschädigen; in diesem Fall kann das Unternehmen nicht für Schäden haftbar gemacht werden.

Please clean the products with water and neutral soap only, using soft towels. Do not use for any reason cleaning solutions containing abrasive or aggressive substances. Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the company may not be held liable for damage.


MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung für Aufsatzbecken mit Basisring

Alle GlassDesign Aufsatzbecken werden über das Ablaufventil befestigt. Es ist zwingend erforderlich, den Silikonring (Dichtung Typ 1) zwischen Ablaufventil und Glas zu installieren. Dieser schützt das Glas vor Spannungen.

Assembly instructions for countertop basin with brass ring


All GlassDesign countertop basins are attached via the drain valve. It is imperative to install the silicone ring (seal type 1) between the drain valve and the glass. This protects the glass from stress.

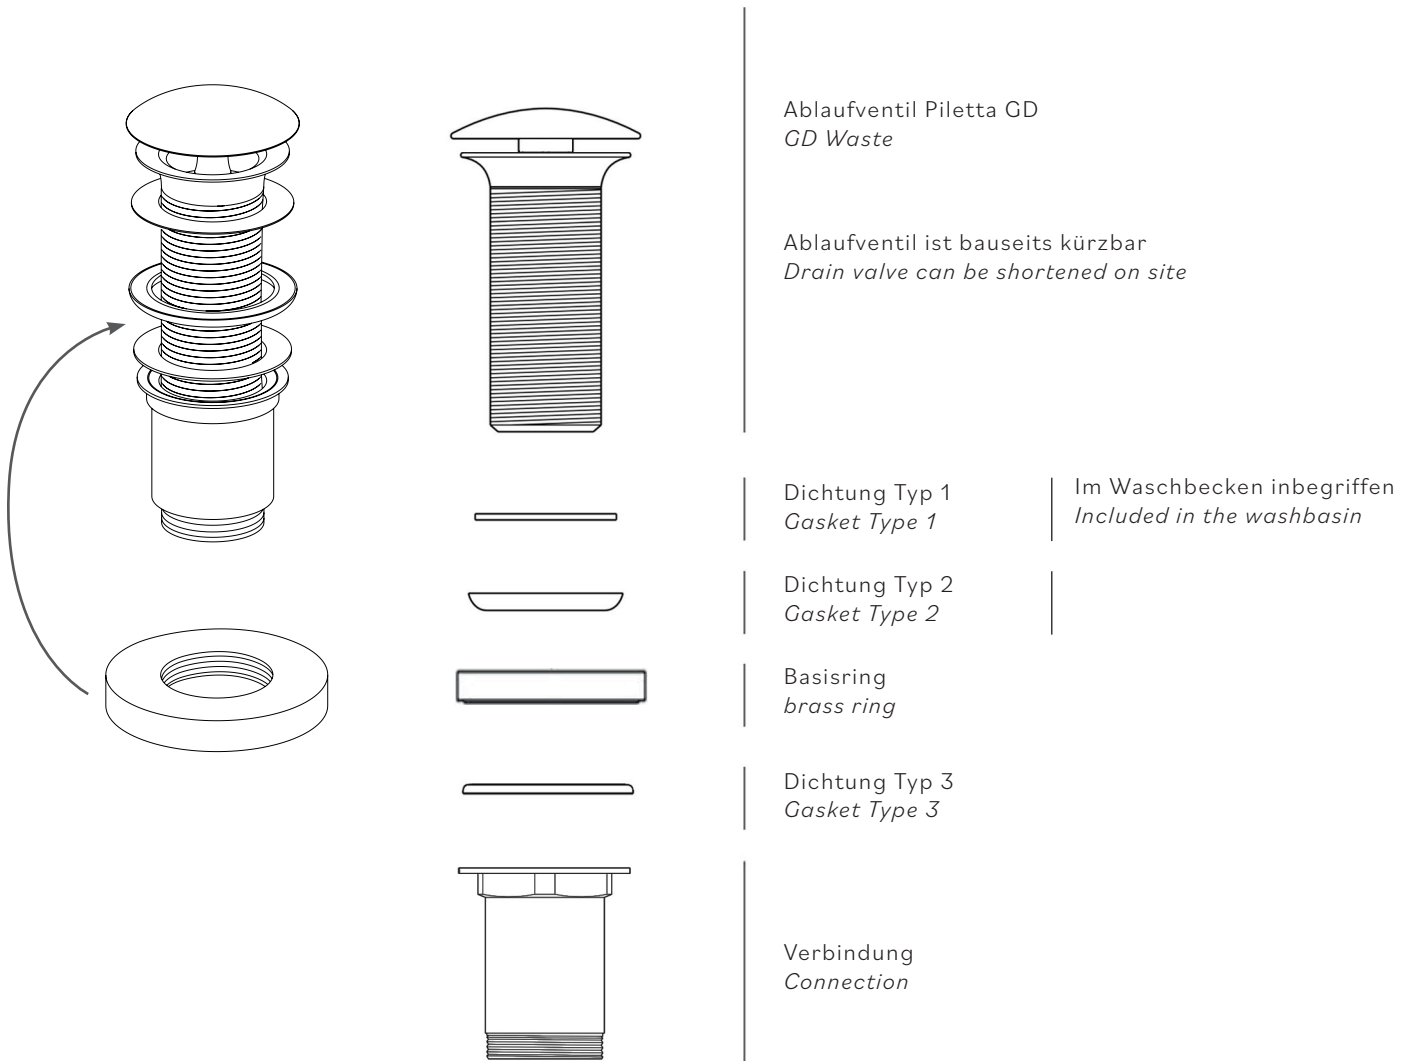

MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung für Becken mit Basisring

Assembly instructions for basins with brass ring

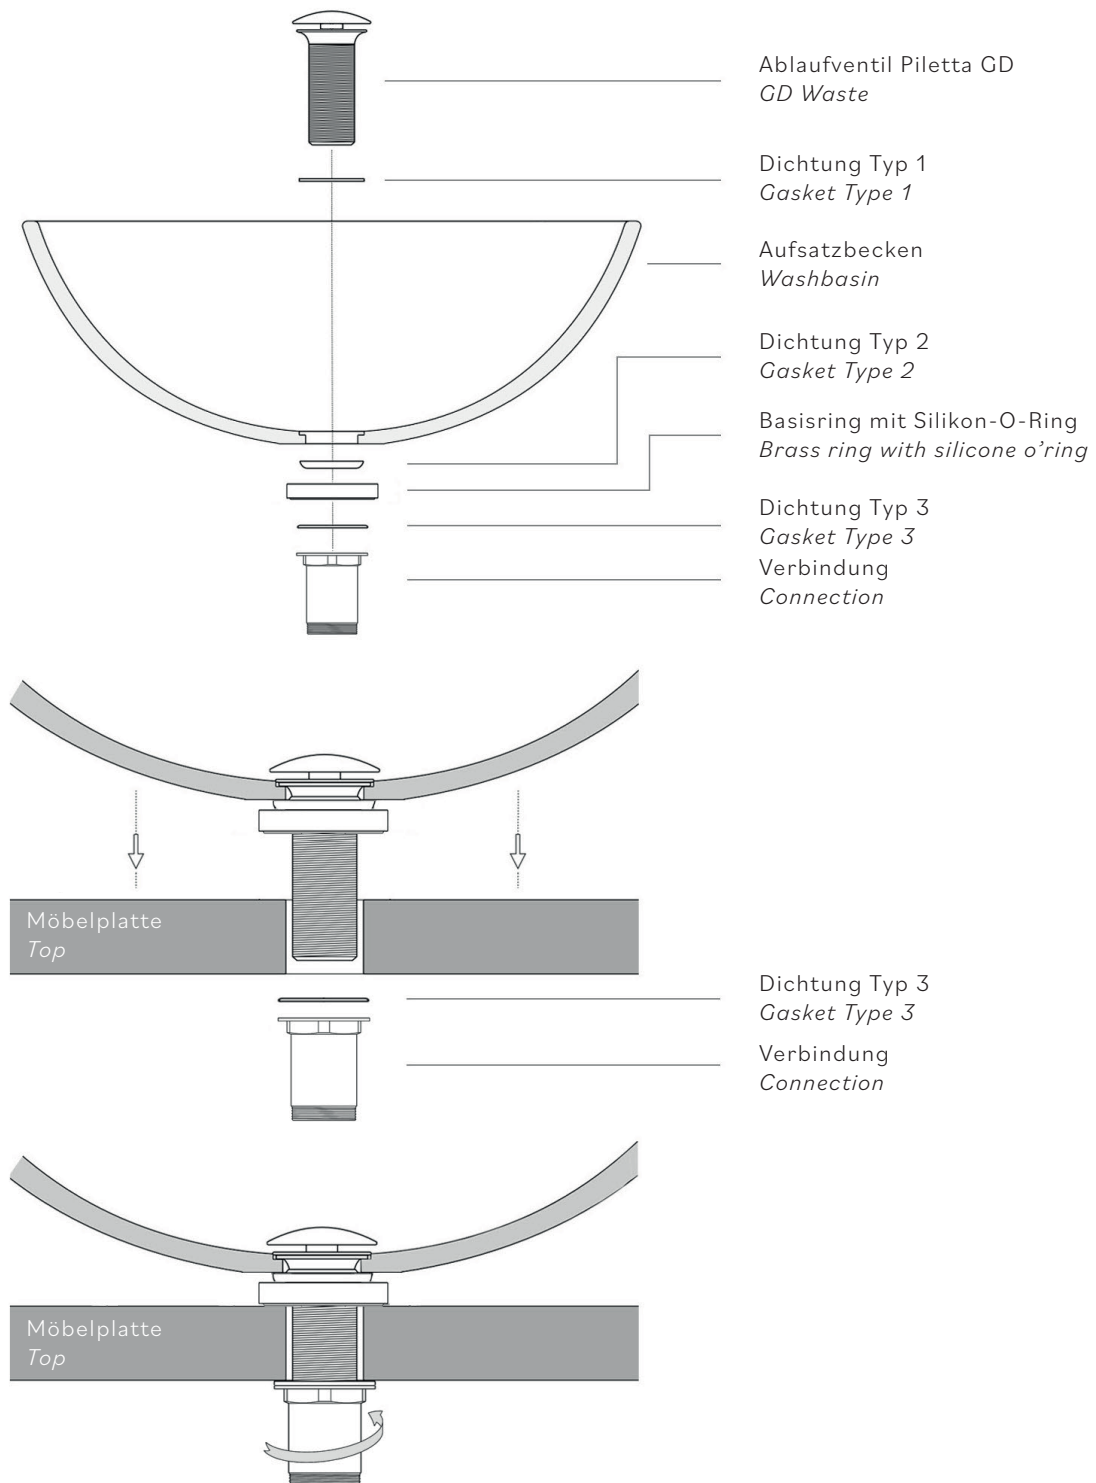



MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung für Aufsatzbecken ohne Basisring

Alle GlassDesign Aufsatzbecken werden über das Ablaufventil befestigt. Es ist zwingend erforderlich, den Silikonring (Dichtung Typ 1) zwischen Ablaufventil und Glas zu installieren. Dieser schützt das Glas vor Spannungen.

Assembly instructions for countertop basin without brass ring

All GlassDesign countertop basins are attached via the drain valve. It is imperative to install the silicone ring (seal type 1) between the drain valve and the glass. This protects the glass from stress.

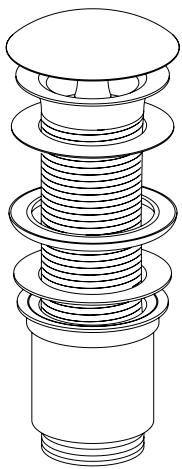


Ablaufventil Piletta GD
GD Waste

Ablaufventil ist bauseits kürzbar
Drain valve can be shortened on site




Dichtung Typ 1
Gasket Type 1


Im Waschbecken inbegriffen
Included in the washbasin



Dichtung Typ 2
Gasket Type 2



Dichtung Typ 3
Gasket Type 3



Verbindung
Connection

MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung für Becken ohne Basisring

Assembly instructions for basins without brass ring

